


SÉRIE MYCRO

ENCASTRÉ DEL
ARCHITECTURAL



STANPRO



La série Mycro s'intègre parfaitement à tous les applications commerciales et résidentielles. La gamme offre une variété d'angles de faisceau et de couleurs de finitions pour donner un look unique à tous les espaces intérieurs.



TABLE DES MATIÈRES

SURVOL DE LA SÉRIE MYCRO	04
RAC1 - ENCASTRÉ DEL 1"	06
RAC2 - ENCASTRÉ DEL 2"	08
RAC3 - ENCASTRÉ AJUSTABLE DEL 3"	10

SÉRIE MYCRO

Petite ouverture,
performance
incomparable



RAC1 ENCASTRÉ DEL 1"

10W (444 lm - 676 lm)



Étroit

14°



Moyen

24°



Large

39°

RAC2 ENCASTRÉ DEL 2"

18W (1 076 lm - 1 319 lm)



Étroit

17°



Moyen

33°

APPLICABLE À TOUS

- Ouverture ronde avec une finition ronde ou carré
- 120-277 V
- 0-10 V ou gradation par coupure de phase 120 V
- IRC 80+ ou 90+
- Durée de la vie 60 000 heures
- Boîtier non-isolé avec barres de suspension réglables préinstallées de 13" à 26" avec pinces intégrées et clips en T
- Boîtier de rénovation disponible



RAC3 ENCASTRÉ AJUSTABLE DEL 3"

23W (938 lm - 1 532 lm)



Large

45°



Étroit

17°



Moyen

24°



Large

39°

COULEUR DE FINITION

● Blanc

○ Noir

● Gris satiné

● Bleu foncé

● Or

TEMPÉRATURE DE COULEUR

● 2 700 K

● 3 500 K

● 3 000 K

● 4 000 K



RAC1

ENCASTRÉ DEL - 1"

Notre RAC1 est un encastré performant de 1". Son contour mince est parfait pour les installations commerciales ou résidentielles. La variété de garnitures et d'optiques minimise les reflets afin d'atteindre la performance et l'expérience visuelles supérieures.

5^{ans}
garantie

6
endroits
bumides


luminaire
à gradation


luminaire
DEL


NMB
005



Série	Ouverture	Tension (V)
HAC1 - Non isolé	R - Ronde	A - 120***
HAC1R - Boîtier de rénovation	S - Carrée	W - 120-277****

*** Vient avec DIM2 (gradation par coupure de phase 120 V).

**** Vient avec DIM1 (gradation 0-10 V c.c.).

GUIDE DE COMMANDE - GARNITURES

Série	Garniture	Lumen livré (lm)	IRC	Finition du déflecteur	Finition de la bordure	Couleur de température	Angles de faisceau
RAC1	R - Ronde	05 - 511 - 676*	80 - 80+	W - Blanc	W - Blanc	27K - 2 700	S - Étroit (14°)
	S - Carrée			B - Noir		30K - 3 000	
				DB - Bleu foncé		35K - 3 500	N - Moyen (24°)
				G - Or		40K - 4 000	
		04 - 444 - 566**	90 - 90+	HZ - Gris satiné		27K - 2 700	F - Large (39°)
						30K - 3 000	

* Seulement disponible avec un IRC de 80+.

** Seulement disponible avec un IRC de 90+.

TABLEAU TM21

Durée estimée des lumens pour la maintenance (heures)	50 000
Maintenance de lumens (%)	91,77 %
L70 calculé (heures)	174 720
L70 connu (heures)	60 000

TABLEAU DE LUMEN

Lumen livré	2 700K	3 000K	3 500K	4 000K
04	409.10 lm	454.60 lm	-	-
05	511.20 lm	543.80 lm	556.80 lm	576.40 lm

* Les lumens sont basés sur un réflecteur de faisceau moyen avec une inclinaison de 0.

GARNITURES



W - Blanc

B - Noir


DB - Bleu foncé

G - Or


HZ - Gris satiné

DIMENSIONS

RAC1 ROND


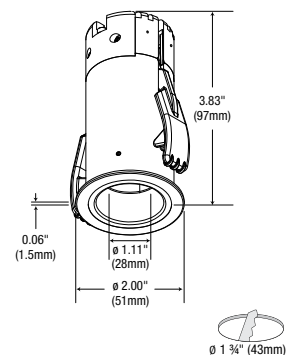


RAC1 CARRÉ

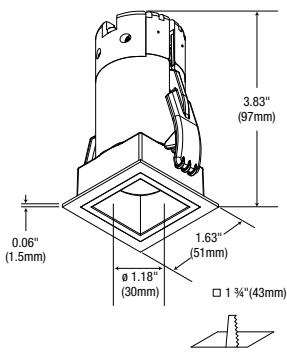


BOÎTIER

HAC1 NON ISOLÉ

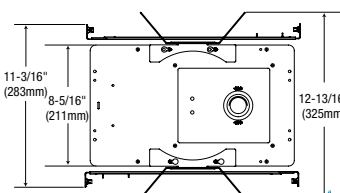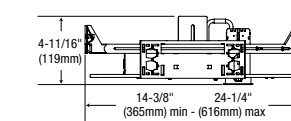

HAC1R BOÎTIER DE RÉNOVATION

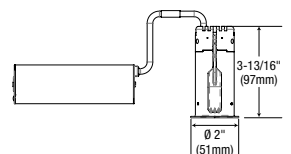



RAC2

ENCASTRÉ DEL - 2"

RAC2 est un encastré à DEL qui combine performance et élégance dans une ouverture de 2". Conçu pour une installation de nouvelle construction ou de rénovation, cet appareil est très fonctionnel et s'adapte à toute application commerciale ou résidentielle. RAC2 offre une variété d'angles de faisceau et de couleurs de garnitures pour donner un look unique à tous les espaces intérieurs.

5^{ans}
garantie

6
endroits
bumides


luminaire
à gradation


luminaire
DEL


NMB
005



Série	Ouverture	Tension (V)	Options
HAC2 - Non isolé	R - Ronde	W - 120-277	DIM2 - Gradation par coupure de phase 120 V
HAC2R - Boîtier de rénovation	S - Carrée		

GUIDE DE COMMANDE - GARNITURES

Série	Garniture	Lumen livré (lm)	IRC	Finition du déflecteur	Finition de la bordure	Couleur de température	Angles de faisceau
RAC2	R - Ronde	12 - 1 180 - 1 319*	80 - 80+	W - Blanc	W - Blanc	27K - 2 700	S - Étroit (17°)
	S - Carrée			B - Noir		30K - 3 000	
				DB - Bleu foncé		35K - 3 500	F - Large (45°)
		09 - 1 076 - 1 229**	90 - 90+	G - Or		40K - 4 000	
				HZ - Gris satiné		27K - 2 700	
						30K - 3 000	

* Seulement disponible avec un IRC de 80+.
 ** Seulement disponible avec un IRC de 90+.

TABLEAU TM21


Durée estimée des lumens pour la maintenance (heures)	50 000
Maintenance de lumens (%)	93,65 %
L70 calculé (heures)	395 500
L70 connu (heures)	60 000

TABLEAU DE LUMEN

Lumen livré	2 700K	3 000K	3 500K	4 000K
09	1 125.10 lm	1 159.90 lm	1 183.10 lm	1 229.50 lm
12	1 219.80 lm	1 244.70 lm	1 269.60 lm	1 319.40 lm

* Les lumens sont basés sur un réflecteur de faisceau moyen avec une inclinaison de 0.


GARNITURES

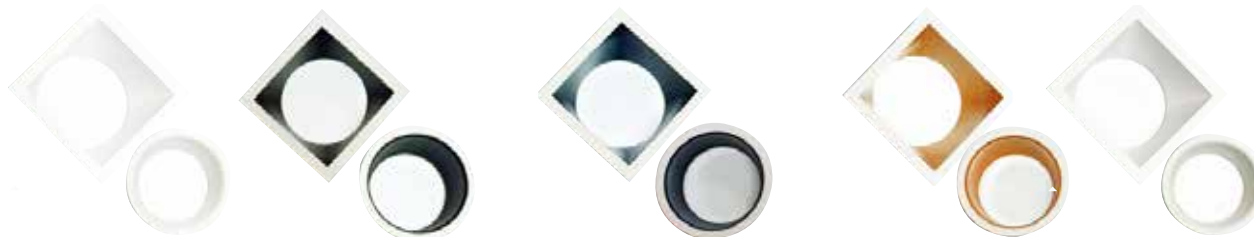


W - Blanc B - Noir DB - Bleu foncé G - Or HZ - Gris satiné

DIMENSIONS

RAC2 ROND

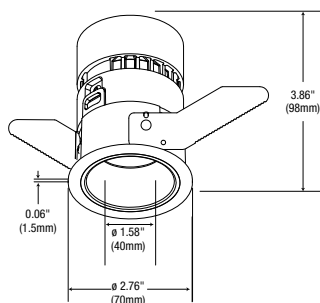


RAC2 CARRÉ

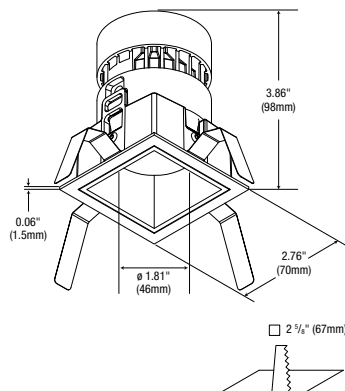


BOÎTIER

HAC2 NON ISOLÉ

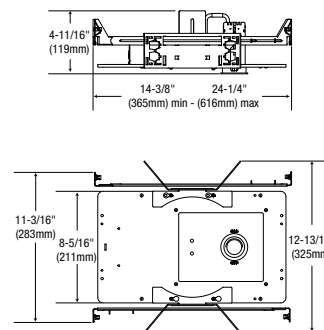


HAC2R BOÎTIER DE RÉNOVATION

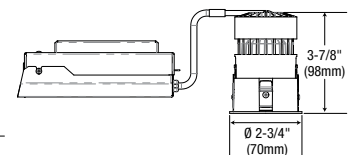

RAC3 - 3" ENCASTRÉ AJUSTABLE DEL

Augmentation de 5 degrés,
jusqu'à 40 degrés

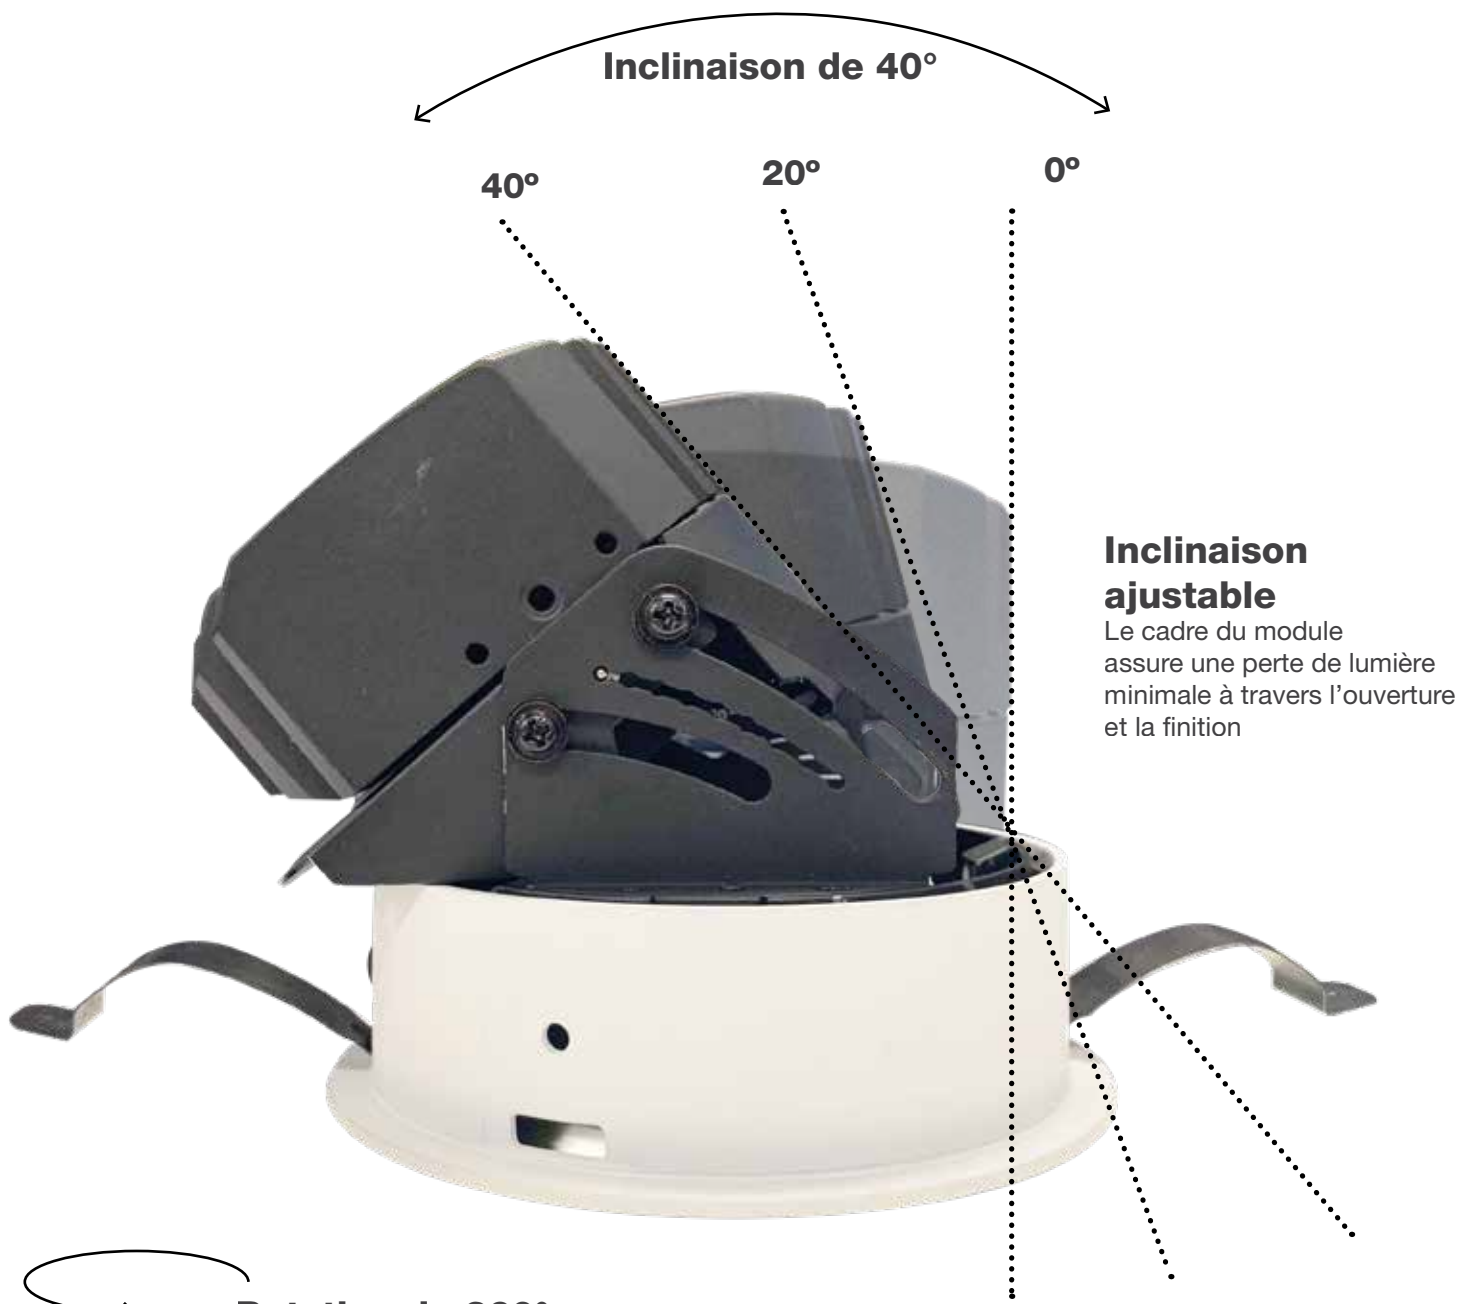



Sans bordure
Une finition moulé sous pression qui fourni un look élégant



Encastré ajustable DEL
Peut être ajusté avec un angle d'inclinaison jusqu'à 40°



Finition
Disponible dans plusieurs finis

Finition sans bordure

INSTALLATION SANS BORDURE



RAC3

ENCASTRÉ

AJUSTABLE DEL - 3"

RAC3 est conçu pour les installations de nouvelles construction et de rénovation. Cet encastré de 3" est offert en différents styles de garnitures telles que biseau, ouverture réduite, bordure et sans bordure faisant de celui-ci la solution idéale pour toutes les applications commerciales et résidentielles. RAC3A est également conçu pour être entièrement dirigeable avec un engrenage incliné jusqu'à 40° afin d'avoir d'accentuer l'espace désiré.

5 ans
garantie

6
endroits
humides


6
endroits
mouillés


luminaire
DEL


NMB
005


luminaire
à gradation





Série	Ouverture	Volts (VCA)	Options
HAC3A - Non isolé pour nouvelle construction HAC3AR - Boîtier de rénovation	S - Carré	W - 120-277 ²	DIM2 - Gradation par coupure de phase 120 V

¹ Non isolé

² Vient avec DIM1 (gradation 0-10V)

GUIDE DE COMMANDE - GARNITURES



Série	Forme de la finition	Style de la finition	Sélection DEL (lm)	IRC	Finition du déflecteur	Finition de la bordure	Couleur de temp. (K)	Angle de faisceau (°)
RAC3A	S - Carrée	BV - Biseau	14 - 1 123 - 1 532 ²	80 - 80+	W - Blanche	W - Blanche	27K - 2 700	S - Étroit (17) N - Moyen (24)
		BVW - Biseau pour endroits mouillés ¹			B - Noire	L - Sans bordure	30K - 3 000	
		DB - Biseau profond			DB - Bleu foncée		35K - 3 500	
		PH - Ouverture réduite ¹	12 - 938 - 1 317 ³	90 - 90+	G - Or		40K - 4 000	
					HZ - Gris satiné		27K - 2 700	
							30K - 3 000	

¹ Seulement disponible en blanc

² Seulement disponible avec un IRC de 80+

³ Seulement disponible avec un IRC de 90+

TABLEAU TM21

Durée estimée des lumens pour la maintenance (heures)	50 000
Maintenance de lumens (%)	95,41 %
L70 calculé (heures)	709 000
L70 connu (heures)	60 000

TABLEAU DE LUMEN

Lumen package	CRI	2 700K	3 000K	3 500K	4 000K
14	80	1 352.20 lm	1 423.40 lm	1 451.80 lm	1 508.80 lm
12	90	1 129.40 lm	1 201.50 lm	1 249.60 lm	1 297.60 lm

* Les lumens sont basés sur un réflecteur de faisceau moyen avec une inclinaison de 0.

FINITIONS ET TYPE DE BORDURE * - (IMAGES À TITRE INDICATIF SEULEMENT)



BV - Biseau




DB - Biseau profond



PH - Ouverture réduite



AN - Coupe en angle




L - Sans bordure

* Seulement disponible en carré


DIMENSIONS

RAC3A CARRÉ

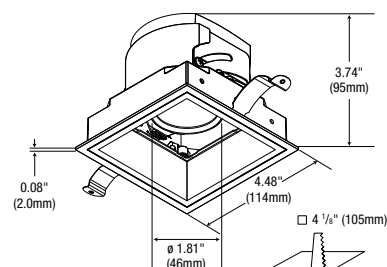


BOÎTIERS

HAC3A NON ISOLÉ

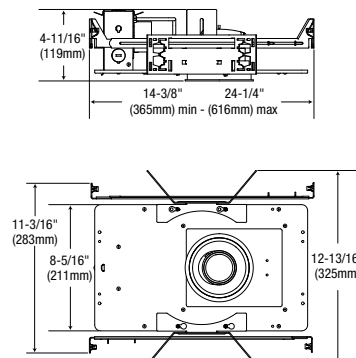

HAC3AR BOÎTIER DE RÉNOVATION

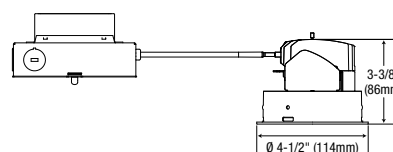



STANPRO

ST_MYCRO_BR_FR_R02